



Foyer électrique prêt à brancher  
**Multi-Fire XHD<sup>MC</sup>** de 26 po

XHD26L

Chaleureux et élégant,  
et installation flexible



L'effet de flamme éclatant Multi-Fire<sup>MD</sup> et les magnifiques bûches Realogs<sup>MD</sup> offrent une expérience de foyer au bois réaliste et authentique. La série XHD offre des commandes multifonctionnelles intuitives et l'avantage supplémentaire d'un chauffage puissant. Créez un foyer unique et personnalisé qui impressionnera et réchauffera n'importe quel espace.

**MultiFire XHD<sup>MC</sup>**














## Foyer électrique prêt à brancher Multi-Fire XHD<sup>MC</sup> de 26 po

### XHD26L



Affichage et commandes tactiles intégrés

### Caractéristiques

-  **Effet de flamme du Multi-Fire XHD<sup>MC</sup>**  
Les flammes à contraste élevé améliorent la clarté et le caractère pour créer un effet de réalisme saisissant.
-  **Realogs<sup>MD</sup>**  
Moulées à partir de bois franc méticuleusement choisi et carbonisé et disposées pour maximiser l'illusion de profondeur et l'apparence de bûches ardentes.
-  **Effet de flamme personnalisable**  
Ajustez la vitesse et la luminosité de la flamme pour créer l'atmosphère parfaite en fonction de votre humeur ou de votre pièce.
-  **Commandes tactiles capacitives**  
Les réglages et la température sont lorsqu'ils ne sont pas en usage.
-  **Bûches avec accents**  
Personnalisez la flamme avec des accents de couleur ou profitez de la lueur des bûches et de la braise sans flamme.
-  **Minuterie intégrée**  
Permet de régler l'appareil pour s'éteindre automatiquement après un délai maximum de 8 heures.
-  **Éclairage à DEL**  
Les flammes et l'éclairage utilisent des DEL brillantes à basse consommation qui ne requièrent aucun entretien.
-  **Puissante source de chaleur**  
Le puissant appareil de chauffage à air pulsé procure une chaleur sur demande dans une pièce pouvant atteindre 1 000 pi<sup>2</sup> (93 m<sup>2</sup>). L'option de désactivation est idéale lorsque la chaleur n'est pas souhaitée ou nécessaire.
-  **Télécommande multifonctions**  
Permet de commander la totalité des fonctionnalités du foyer sans quitter le confort de votre fauteuil.
-  **Flammes en toute saison**  
Profitez du charme unique d'un foyer 365 jours par année grâce au mode de flammes sans chaleur.
-  **Économique**  
Fonctionnement économique; seulement quelques cents de l'heure.\*
-  **Faible empreinte de carbone**  
L'option de foyer la plus respectueuse de l'environnement; efficacité à 100 %, sans aucune émission.
-  **Vitre froide au toucher**  
Comme la vitre demeure froide, elle est sans danger pour les enfants et les animaux domestiques.



Aussi offert avec glace en acrylique : XHD26G



Surbrillance en rouge



Bûches/braises incandescentes



Télécommande multifonctions

120 Volts | 1 465 Watts | 5 000 BTU

Numéro du modèle	Description	Lb / Kg (emballé)	CUP	Gar <sup>1</sup>	Dimensions de la boîte (L x H x P)		Cube	
					pouces	cm	pi <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
XHD26L	Foyer électrique Multi-Fire XHD de 26 po - Realogs	25 / 11,3 (30 / 13,6)	781052 110823	2 ans	28 1/2 x 22 3/8 x 10 5/8	72,4 x 56,9 x 26,9	3,96	0,1
XHD26G	Foyer électrique Multi-Fire XHD de 26 po - glace en acrylique	25 / 11,3 (28,9 / 13,1)	781052 110816	2 ans	28 1/2 x 22 3/8 x 10 5/8	72,4 x 56,9 x 26,9	3,96	0,1


 **Il suffit de le brancher**  
Branchez-le simplement dans une prise électrique standard pour créer instantanément une ambiance chaleureuse.

\* Basé sur le taux moyen national d'électricité résidentielle. Les taux peuvent varier.


## Foyer électrique prêt à brancher Multi-Fire XHD<sup>MC</sup> de 26 po

### XHD26L

### Dimensions du produit :

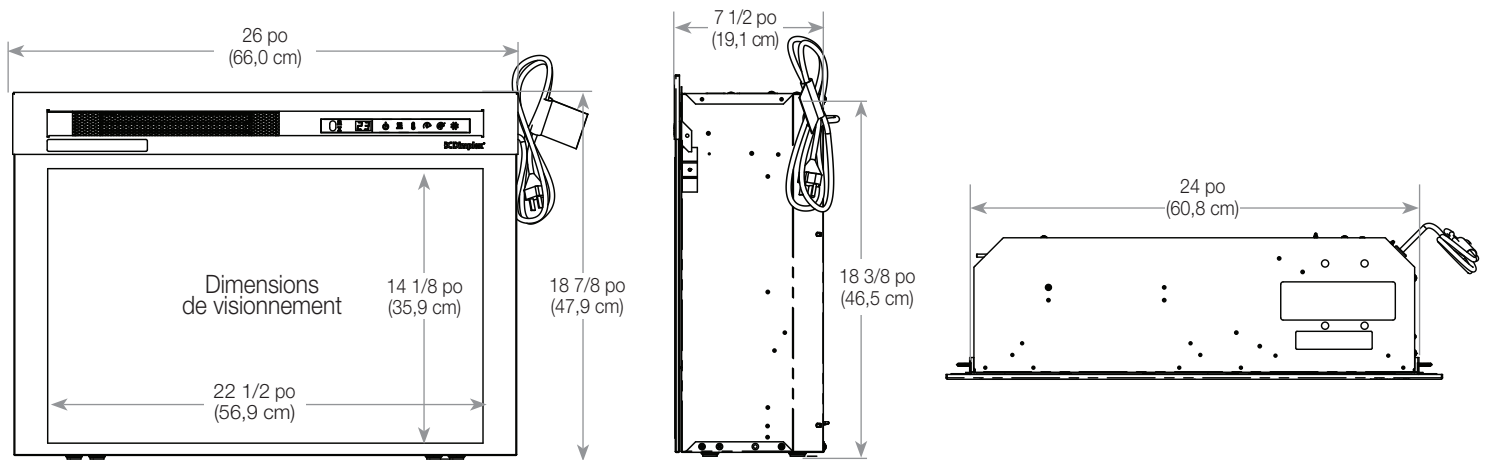

### Dimensions du cadre :

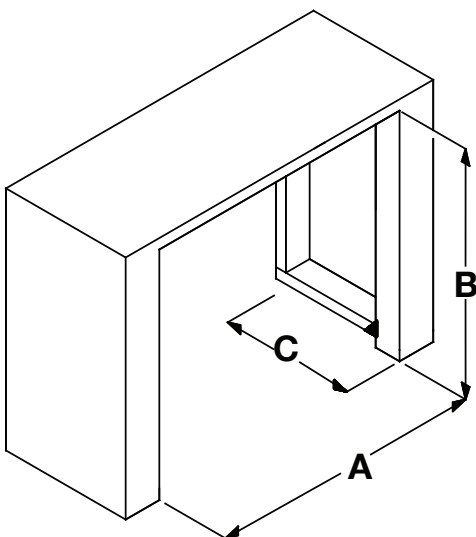

#### XHD26L

A	B	C
24 3/8 po (61,9)	18 1/2 po (47,0 cm)	8 po (20,3 cm)

**NOTE :** Le foyer électrique XHD26 ne nécessite pas de ventilation particulière. Il faut s'assurer toutefois qu'un espace d'au moins 12 mm (1/2 po) se trouve sous l'appareil afin de permettre la circulation d'air.