



La plinthe-convecteur linéaire a été conçue pour fournir un confort pratique et sûr. Tous les aspects de son installation et de son fonctionnement ont été optimisés à des fins de simplicité et de fiabilité, tout en conservant le style distinctif de Dimplex.

-  De 10 à 20 % plus courte que les plinthes classiques
-  Conçu pour avoir une température de fonctionnement globale plus basse qui élimine la formation de stries sur les murs
-  Les bords incurvés et l'absence de coins tranchants créent un style harmonieux et permettent une installation en toute sécurité
-  L'ailette de l'élément chauffant en forme d'aileron de requin contribue à améliorer le transfert de chaleur, assure un fonctionnement silencieux et prolonge la durée de vie du produit
-  Installation câblée requise; pas de cordon électrique sur lequel trébucher
-  Profondeur de 2,35 pouces (5,97 centimètres) offrant le design le plus discret du marché en matière de plinthes résidentielles
-  Réglage de température linéaire à limite supérieure et à réinitialisation automatique



S'utilise avec un thermostat mural ou un thermostat intégré à installer sur le dessus (non inclus)

Spécifications

Tension	240 V / 208 V, 50/60 Hz –monophasé
Puissance	Puissances allant de 500 W à 2500 W
Couleur	Blanc
Fini	Revêtement en poudre résistant à la décoloration et à l'abrasion
Construction	Fabrication en acier de calibre 22. Prise d'air à l'avant; émission d'air chaud par le haut. Protection thermique avec réenclenchement automatique.
Élément chauffant	L'élément avec gaine d'acier procure une durée de vie supérieure
Densité « W »	Densité moyenne standard de 300 W/pi (984 W/m)
Garantie	Garantie de 10 ans sur l'élément Garantie de 1 an sur l'ensemble de l'appareil

Tableau De Sélection


N° de Modèle	UGS de commande	Watts	Volts	BTU	Longueur (mm / po)	Poids (kg / lb)
LCM2505W31	400001256	500 / 375	240 / 208	1706 / 1280	63,5 / 25	2 / 4,4
LCM3007W31	400001257	750 / 563	240 / 208	2559 / 1919	76,2 / 30	2,3 / 5
LCM4010W31	400001258	1000 / 750	240 / 208	3412 / 2559	101,6 / 40	3,2 / 7,5
LCM5012W31	400001259	1250 / 938	240 / 208	4265 / 3199	127,0 / 50	3,7 / 8,2
LCM6015W31	400001260	1500 / 1125	240 / 208	5118 / 3839	152,4 / 60	4,4 / 9,7
LCM7520W31	400001261	2000 / 1500	240 / 208	6824 / 5120	190,5 / 75	5,4 / 11,9
LCM9025W31	400001262	2500 / 1875	240 / 208	8530 / 6398	228,6 / 90	6,4 / 14,1

DIMENSIONS


VUE DU DESSUS



VUE DE DESSOUS




VUE FRONTALE

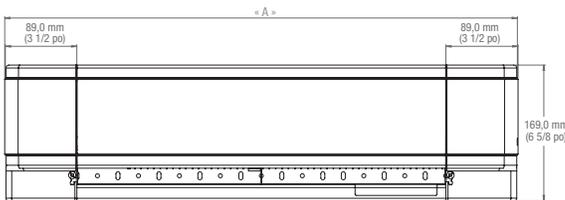


« A » - Voir les longueurs dans le tableau de sélection

VUE LATÉRALE



VUE ARRIÈRE

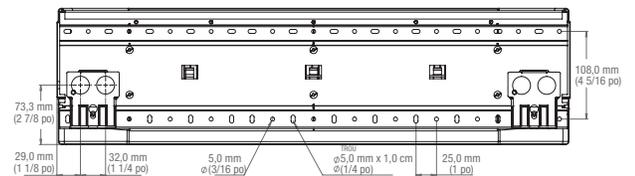

NOTE: TOUS LES TROUS PRÉPERFORÉS ONT 7/8 PO POUR DES CONDUITS 1/2 PO