



Opti-myst®

CDFI-TMHEAT

Accessoire de chauffage à raccordement direct

Équipez n'importe quelle cassette Opti-myst d'un chauffage sécuritaire et efficace



Bénéficiez d'un confort et d'une chaleur instantanés grâce à l'accessoire de chauffage à raccordement direct Opti-myst®. Cet aéroconvecteur efficace procure une chaleur supplémentaire pour une surface allant jusqu'à 400 pi² (37 m²). Conçu pour être encastré, il permet de conserver l'apparence homogène de toute installation Opti-myst.





Opti-myst®

Accessoire de chauffage à raccordement direct

CDFI-TMHEAT

Commande manuelle vs télécommande

Le commutateur doit être réglé à « I » pour fonctionner par commande manuelle; fonctionne avec la télécommande 500/1000 PRO.

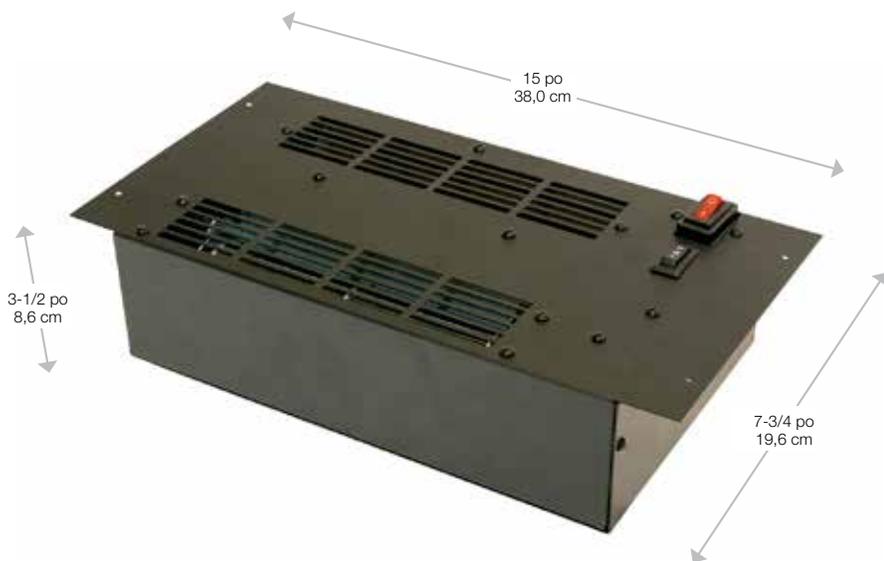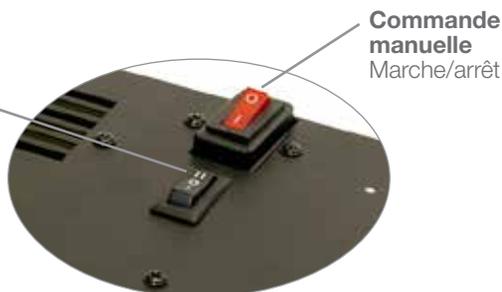

Caractéristiques

Chauffage supplémentaire
Comprend un aéroconvecteur qui procure une chaleur supplémentaire pour les espaces allant jusqu'à 400 pi² (37 m²).

Installation
Peut être installé comme appareil de chauffage autonome ou avec une cassette Opti-myst Pro 500 ou 1000.

Commandes
Peut fonctionner à l'aide d'un faisceau de connecteurs à 2 broches 3M intégré avec la télécommande Opti-myst ou les commandes manuelles intégrées (télécommande non comprise).

Sécuritaire
Entièrement sécuritaire, avec dispositif intégré de protection contre la surchauffe.

Économique
Fonctionnement économique. Seulement quelques cents de l'heure.*

Installation facile
Câblage à 120 V assurant un chauffage puissant.



Idéal pour l'utilisation avec les cassettes Opti-myst® Pro de Dimplex :
- CDFI500-PRO
- CDFI1000-PRO

120 Volts | 1000 Watts

N° de modèle	Description	Livres / kg	CUP	Gar*	Dimensions de la boîte (L x H x P)		Cube	
					pouces	cm	pi ³	m ³
CDFI-TMHEAT	Opti-myst® Heater	7,2 / 3,26	781052 121058	1 an	18 x 5-3/4 x 9-7/8	45,7 x 14,6 x 25,1	0,59	0,02

* Basé sur le taux moyen national d'électricité résidentielle. Les taux peuvent varier.